

Превосходная защита от
атмосферных воздействий,
царапин и грязи

RUBBOL® WF 3300

sikkens
WOOD COATINGS

Однокомпонентное
промежуточное и
финишное покрытие
для наружных дверей
из древесины

Passion for wood



AkzoNobel

Для оптимальной защиты поверхности RUBBOL® WF 3300

Высококачественные наружные двери из древесины – визитная карточка каждого дома. Для эффективной защиты подверженных сильному внешнему воздействию деревянных поверхностей было разработано однокомпонентное промежуточное и финишное покрытие RUBBOL® WF 3300. Благодаря новому составу можно добиться стойкого и гладкого на ощупь покрытия с внешним видом на уровне мебельного лака.



Приятное на ощупь покрытие с внешним видом на уровне мебельного лака

RUBBOL® WF 3300 – это ровное, гладкое и приятное на ощупь покрытие с чрезвычайно привлекательным внешним видом.



Превосходная стойкость к царапинам


Брелок ключа, пряжка, заклёпка или игрушечная машина для покрытия RUBBOL® WF 3300 не представляют никакой опасности.



Хорошо наносится

Покрытие RUBBOL® WF 3300 отличается хорошими характеристиками нанесения. На большой поверхности можно создать превосходное покрытие с качеством на уровне мебельного лака нанесением двух слоёв материала рекомендуемой толщины всего по 150 мкм в мокром состоянии.

Сравнение характеристик

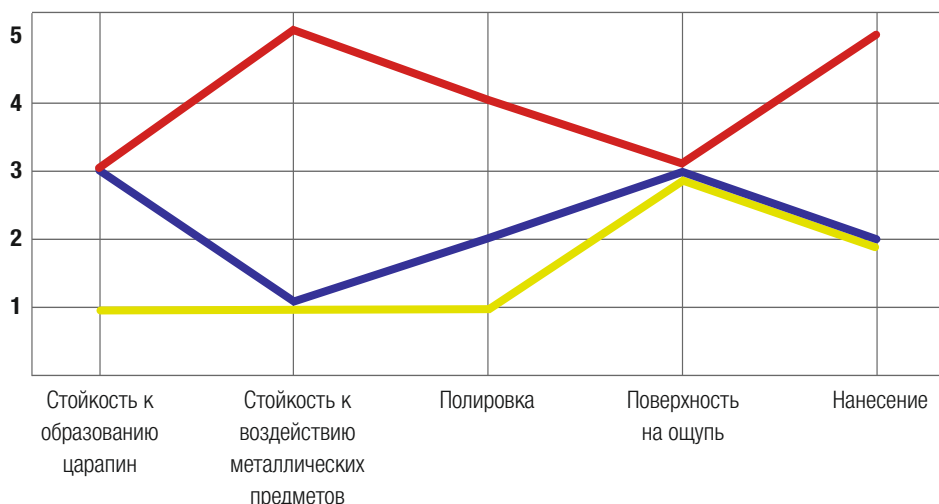

С покрытием RUBBOL® WF 3300 были сравнены подобные однокомпонентные продукты.


RUBBOL® WF 3300

Продукт другой марки А


Продукт другой марки В

1 – плохо

5 – идеально

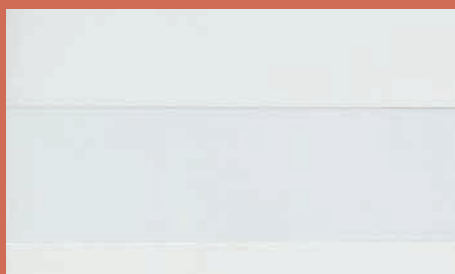

Сравнимый продукт

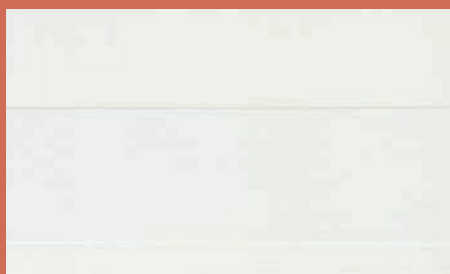


RUBBOL® WF 3300

Превосходная укрывистость

Покрытие RUBBOL® WF 3300 обеспечивает превосходную укрывистость при нанесении двух слоёв материала толщиной 150 мкм.



Сравнимый продукт

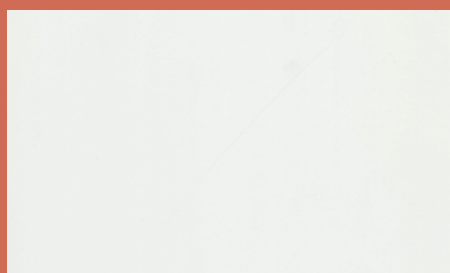

RUBBOL® WF 3300

Высокая стойкость к воздействию металлических предметов

Ключи, кольца и другие металлические предметы не оставляют постоянных отметок на покрытии RUBBOL® WF 3300. В результате входная дверь постоянно сохраняет элегантный внешний вид.

Структура системы: Стабильные конструкции из древесины

Тип продукта	Название продукта	Преимущества	Нанесение
Пропитка	CETOL WV 880 BPD	Тонирующая прозрачная однокомпонентная пропитка с функцией глубокого проникновения в древесину, а также защиты от гнилостных грибков и грибков синей гнили.	Окувание, облив, окрасочное оборудование
Грунт	RUBBOL® WP 151	Укрывистый двухкомпонентный полиуретановый грунт, изолирующий компоненты древесины мягких и твёрдых пород.	Нанесение распылением
	RUBBOL® WP 194	Укрывистый однокомпонентный грунт, изолирующий окрашивающие компоненты древесины	Окувание, облив
	RUBBOL® WP 198	Укрывистое однокомпонентное покрытие с тиксотропными свойствами, уменьшает изменение цвета в области сучков и смолистых участков древесины хвойных пород	Нанесение распылением
Промежуточное покрытие	RUBBOL® WM 270	Укрывистое однокомпонентное промежуточное покрытие, изолирующее окрашивающие компоненты древесины	Нанесение распылением
	RUBBOL® WF 3300	Укрывистое однокомпонентное промежуточное и финишное покрытие	Нанесение распылением
Финишное покрытие	RUBBOL® WF 3300		

Колеровочная система Akzo Nobel Wood Coatings

Наша новая универсальная колеровочная система включает в себя колеры для водоразбавимых и органоразбавимых покрытий, используемых для внутренних и наружных конструкций из древесины.

Стандартная коллекция AkzoNobel включает палитры RAL, NCS, Sikkens 4041 и 5051, что позволяет нам предложить широкий спектр цветов. При этом, путём сочетания цветов, используя спектрометр и программное обеспечение, можно получить уникальные тона. Каждая партия основ и колеров проверяется отделом качества, чтобы обеспечить высокий уровень воспроизводимости.



Иновационная краска для наружных дверей RUBBOL® WF 3300 тонируется колерами Aquaflex новой системы AkzoNobel Wood Coatings Colour System.

Обзор характеристик



RUBBOL® WF 3300-03-20*

Укрывистое полуматовое однокомпонентное промежуточное и финишное покрытие для наружных деревянных дверей, подверженных сильному воздействию.



Продукт Водоразбавляемый



Колеруется Да, колерами Aquaflex

Тип связующего вещества Акрил



Нанесение Распылением

Области применения Стабильные и полустабильные конструкции из древесины, двери

* **Новое обозначение продукта** В настоящее время успешно внедряются новые обозначения, которые наглядно представляют информацию о продукте, например, для RUBBOL® WF 3300-03-20: 03 – метод нанесения (распыление), 20 – уровень глянца (полумат).

Цвет

База N00 нейтральная
(палитры 5051, RAL и NCS)

База W05 белая
(палитры 5051, RAL и NCS)

Объем упаковки

4,5 л / 18 л

4,5 л / 18 л

sikkens
WOOD COATINGS

Passion for wood



www.akzonobel.com

AkzoNobel создаёт важные вещи, которые упрощают повседневную жизнь и вдохновляют людей день ото дня. Будучи всемирным производителем красок и покрытий, мы предоставляем важные ингредиенты, необходимую защиту и цвета целым отраслям промышленности и отдельным клиентам во всем мире. Благодаря новаторскому наследию наша передовая продукция и экологичные технологии призваны удовлетворить растущие потребности современного динамичного мира, одновременно упрощая потребителю жизнь. Наш головной офис находится в Амстердаме, а отделения – различных странах мира. Наша продукция представлена такими известными марками, как Dulux, Sikkens, International и Interpon. Регулярно подтверждая звание лидера в области экологичных решений, мы преданно выполняем свою роль активизации городов и сообществ, в то же время создавая цветной мир усовершенствованной нашими же действиями жизни.

Akzo Nobel Hilden GmbH
Düsseldorfer Straße 96 – 100
40721 Hilden
Германия
www.sikkens-wood-coatings.ru

© 2018 Akzo Nobel N.V.
Все права защищены.